






FILTRO SOPLADO + BOMBA COMBO MONOBLOCK LECHO

- Para instalación bajo lámina
- Válvula multipuerto de 4 vías
- Presión máxima de trabajo: 2 Bar.
- Temperatura máxima de trabajo: 40°C
- Granulometría de medio filtrante aconsejable: 0,5 - 0,8mm.

INCLUYE:

- Soportación
- Válvula Top 4 vías
- Bomba centrífuga de 0,33 CV con programador incorporado
- Filtro soplado Ø 330
- Racores de conexión para mangueras de 32 y 38mm

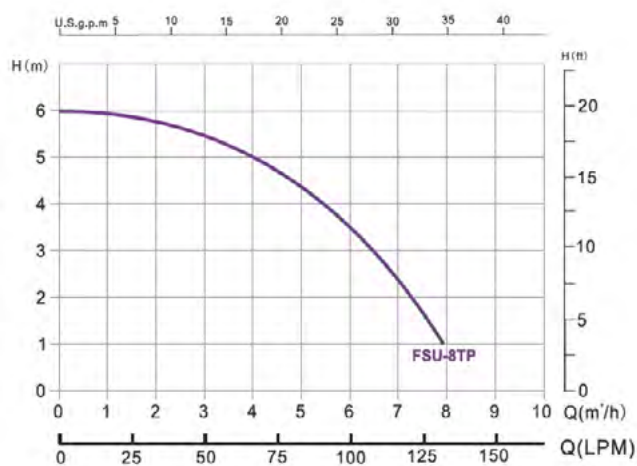

Información de la curva de flujo basada en un motor de 220V/50Hz.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			
	A	B	C	D
HP-4002-01	145	460	494	450

CÓDIGO	MODELO	SUPERFICIE FILTRACIÓN (m²)	CONEXIÓN (mm)	CARGA FILTRANTE (Kg)	CAUDAL MÁXIMO (m³/h)	FAM.	PVP
HP-4002-01	Filtro de lecho mixto FSU-8TP	0,086	50	17	4	A	