

DOLFI PLUS


Piscina

Descripción

- Bombas centrífugas compactas y silenciosas, autoaspirantes con prefiltro incorporado.

Características constructivas

- Cuerpo bomba, pie, impulsor, soporte sello y difusor fabricados con tecnopolímeros.
- Cierre mecánico en grafito y óxido de alúmina.
- Juntas en NBR.
- Eje motor en acero inoxidable AISI 420.
- Carcasa motor en aluminio.

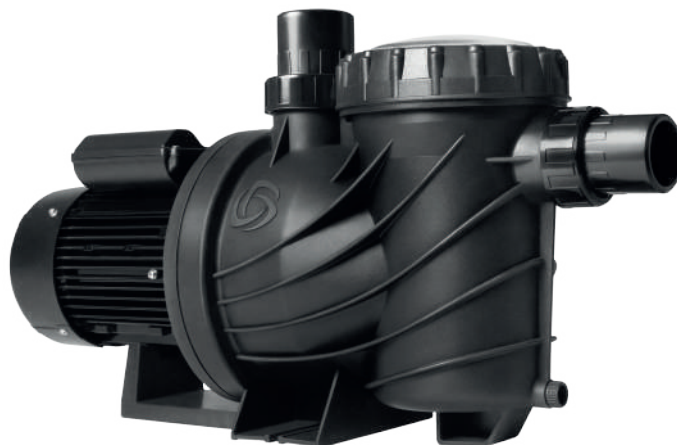

Motor

- Asíncrono, dos polos.
- Protección IP55.
- Aislamiento clase F.
- Servicio continuo.
- Versión monofásica con protector térmico incorporado.

Aplicaciones

- Filtración en piscinas domésticas y colectivas.
- Circulación de agua en cascadas y fuentes decorativas.

Equipamiento

- Aspiración e Impulsión: Racores y Accesorios para Encolar en Tubo de PVC Ø 50 / 63 mm.
- La versión monofásica incorpora 1,5 metros de cable con enchufe Schuko.
- LLave para apertura de la tapa de prefiltro.

Tablas de selección y precios


Modelo	I (A) 230V	P ₁ Kw	P ₂ Hp	Kw	µf	m³/h l/min	3 50	6 100	12 200	17 283	18,5 308	24 400	28,3 471	31,5 525	36 600	PVP €	Código
DOLFI PLUS 50 M	3,2	0,55	0,50	0,37	10	mca	11,5	10,5	6,6	2						433	227400
DOLFI PLUS 75 M	3,8	0,75	0,75	0,55	15		14,8	13,4	9,2	4,3	2,5					455	227420
DOLFI PLUS 100 M	5,2	1,1	1	0,75	20		17,6	16,7	13,7	10,3	9	4				475	227440
DOLFI PLUS 150 M	7,0	1,5	1,5	1,1	30		18,7	18,5	16,7	14	13	8,5	4,8			561	227460
DOLFI PLUS 200 M	8,6	1,8	2	1,5	40		19,3	18,9	17,5	15,4	14,5	11,2	8,2	5,8		599	227480
DOLFI PLUS 300 M	11	2,5	3	2,2	50		23,7	23,4	22,2	20,5	19,8	16,6	13,7	11,2	7,5	778	227500

Modelo	I (A) 400V	P ₁ Kw	P ₂ Hp	Kw	µf	m³/h l/min	3 50	6 100	12 200	17 283	18,5 308	24 400	28,3 471	31,5 525	36 600	PVP €	Código
DOLFI PLUS 50 T	0,9	0,55	0,50	0,37		mca	11,5	10,5	6,6	2						450	227410
DOLFI PLUS 75 T	1,3	0,75	0,8	0,55			14,8	13,4	9,2	4,3	2,5					473	227430
DOLFI PLUS 100 T	2	1,1	1	0,8			17,6	16,7	13,7	10,3	9	4				487	227450
DOLFI PLUS 150 T	2,5	1,5	2	1,1			18,7	18,5	16,7	14	13	8,5	4,8			528	227470
DOLFI PLUS 200 T	3,2	1,8	2	1,5			19,3	18,9	17,5	15,4	14,5	11,2	8,2	5,8		562	227490
DOLFI PLUS 300 T	4,9	2,5	3	2,2			23,7	23,4	22,2	20,5	19,8	16,6	13,7	11,2	7,5	602	227510


DOLFI PLUS

Piscina

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

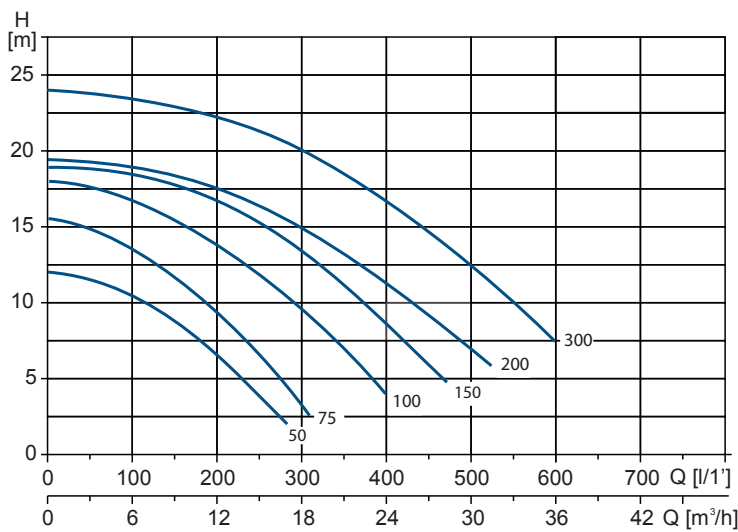

Dimensiones y pesos

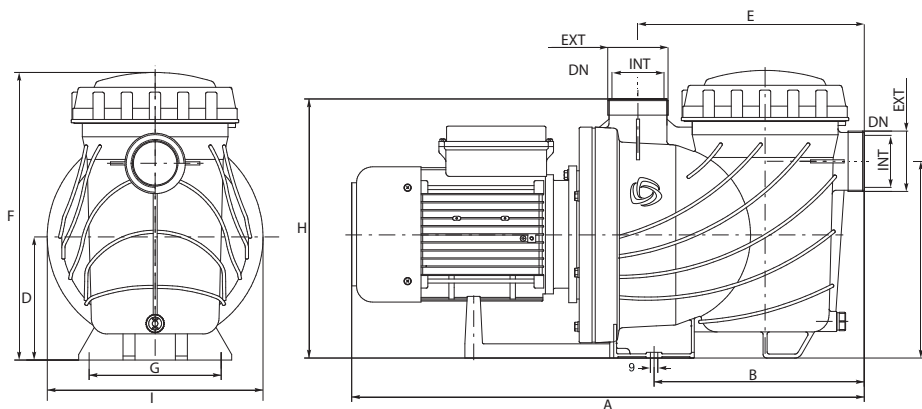

Modelo	KG
DOLFI PLUS 50 M/T	13,5
DOLFI PLUS 75 M/T	14,2
DOLFI PLUS 100 M/T	15,4
DOLFI PLUS 150 M/T	17
DOLFI PLUS 200 M/T	19,5
DOLFI PLUS 300 M/T	24,3

Modelo	Dimensiones (mm)										
	A	B	D	C	E	DN EXT	DN INT	F	G	H	I
DOLFI PLUS 50 M/T	578	261	153	244,5	281	ACME D75	2"	357,5	164	322	268
DOLFI PLUS 75 M/T	578	261	153	244,5	281		2"	357,5	164	322	268
DOLFI PLUS 100 M/T	578	261	153	244,5	281		2"	357,5	164	322	268
DOLFI PLUS 150 M/T	596,5	261	153	244,5	281		2"	357,5	164	322	268
DOLFI PLUS 200 M/T	596,5	261	153	244,5	281		2"	357,5	164	322	268
DOLFI PLUS 300 M/T	636,5	261	153	244,5	281		2"	357,5	164	322	268

Racores y Accesorios para Encolar en Tubo de PVC Ø 50 / 63mm.